

iPrint 75

Imprimante Jet d'Encre
Haute Qualité



Jusqu'à 1200dpi


IMPIKA
Your Inkjet Solutions

110010100011100101010010010100001111110101001011101001000010110001011010010010010010001010
001001000100101010010100100010011010100101010001010101001010100101111100101110000100010010

iPrint 75

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Technologie	- Jet d'encre piézo électrique (DOD) goutte à la demande
- Méthode d'impression	- Simple passe
- Volume de goutte ajustable	- De 3 à 15 pL en fonction de la résolution
- Encre	- A base aqueuse, colorants ou pigments, couleurs spéciales sur demande
- Résolution	- 600 x 600 dpi, 1200 x 600 dpi
- Vitesse	- Jusqu'à 76 m/min (250 ft/min)
- Largeur d'impression	- 474 mm (18.67")
- Largeur du papier	- 520 mm max (20.47")
- Grammage papier	- De 60 à 160 g/m ² (jusqu'à 250 g/m ² en option)
- Sécheur	- Infra-rouge (IR), de 3 à 5 x 8 KW
- Caractéristiques du papier	- Papiers non couchés, couchés mats, satinés ou brillants avec ou sans perforations
- Interface graphique opérateur	- Ecran tactile et menu intuitif.
- Flux de données	- AFP/IPDS, PDF
- Intégrité Recto/Verso	- Inclus en mode duplex (SED/TED)
- Processus de maintenance imprimante	- Nettoyage automatique des têtes d'impression jet d'encre
- Environnement d'utilisation	- Conditions nominales d'utilisation : 21-29°C à 50% HR Qualité d'impression optimale : 23-27°C à 50% HR Extraction d'air : 1000 m ³ /h, Niveau sonore : inférieur à 78 dB Perte calorifique: 43200 KJ @ 1000 m ³ /h
- Options	- Tête d'impression supplémentaire, systèmes de contrôle caméra, nettoyage de bande... Finition : dérouleur, rembobineur, perforateur, massicot, plieuse, chargeur...
- Certifications	- CE, RoHS
- Alimentations	- 3 x 400 V, 50/60 Hz, 3 LNPE, 80 A
- Poids	- Environ 1500 kg par imprimante (moteur)
- Dimension de la tour d'impression	- L 2680 x W 2680 x H 2037 mm (105.5" x 105.5" x 80.2")

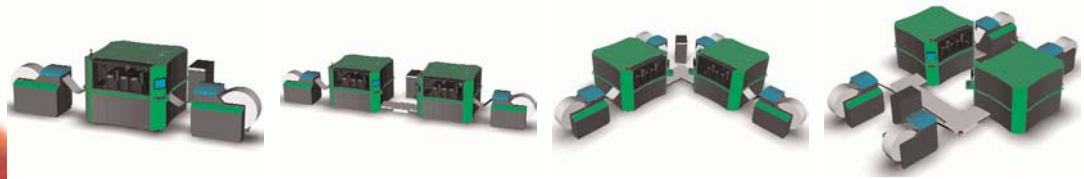

Système S:simple T:twin	Largeur d'impression max 474mm	Configuration	Résolution (dpi)	Vitesse d'impression max m/min (ft/min)	Productivité ipm (A4)	Nombre de couleurs
SES 11	2 up simplex		600 x 600 1200 x 600	76 (250) 40 (131)	512 268	Monochrome, redondance
SES 12	2 up simplex		600 x 600 1200 x 600	76 (250) 40 (131)	512 268	Deux couleurs
SES 24	2 up simplex		600 x 600 1200 x 600	76 (250) 40 (131)	512 268	Quadrichromie (CMJN)
SED 11	1 up duplex ou 2 up simplex		600 x 600 1200 x 600	76 (250) 40 (131)	512 268	Monochrome, redondance
SED 12	1 up duplex ou 2 up simplex		600 x 600 1200 x 600	76 (250) 40 (131)	512 268	Deux couleurs
SED 24	1 up duplex ou 2 up simplex		600 x 600 1200 x 600	76 (250) 40 (131)	512 268	Quadrichromie (CMJN)
TED 11	2 up duplex ou 2 up simplex		600 x 600 1200 x 600	76 (250) 40 (131)	1024 536	Monochrome, redondance
TED 12	2 up duplex ou 2 up simplex		600 x 600 1200 x 600	76 (250) 40 (131)	1024 536	Deux couleurs
TED 24	2 up duplex ou 2 up simplex		600 x 600 1200 x 600	76 (250) 40 (131)	1024 536	Quadrichromie (CMJN)



Pour plus d'informations sur nos produits, merci de contacter :



IMPIKA - 135 rue du dirigeable - 13400 Aubagne - France
Tel + 33 (0)4 42 62 43 00 - Fax + 33 (0)4 42 62 42 99
www.impika.com - contact@impika.com